

# Guía Pultruida de Epoxi Fibra de Vidrio



**FABRICANTE:**  
**Epolyglas, S.A. de C.V.**

Tel. 55460452, 55460073, 55467309  
57054836 Fax. 55465675

E-mail: [ventas1@epolyglas.com](mailto:ventas1@epolyglas.com)

Página Web: [www.epolyglas.com](http://www.epolyglas.com)

EPOLYGLAS

Somos pioneros en  
América Latina en la  
fabricación de Perfiles  
Pultruidos de epoxi fibra  
de vidrio

GUIA PARA CABLEADO  
SUBTERRANEO Y LIMPIEZA DE  
DUCTOS

FABRICADA CON ALMA DE PERFIL  
PULTRUIDO DE EPOXI FIBRA DE  
VIDRIO

Características del

Perfil Pultruido de Epoxi F.V.

Resistencia a la tracción 9,000 Kg/cm<sup>2</sup>

Resistencia a la Compresión 3,700 Kg/cm<sup>2</sup>

Resistencia a la Flexión 7,450 Kg/cm<sup>2</sup>

Módulo de Elasticidad 3.4 x 10<sup>5</sup> kg/cm<sup>2</sup>

Densidad 2g/cm<sup>3</sup>

Rigidez Dieléctrica 100 kv/cm

Absorción de Agua 0.05

Resistencia a la fatiga mecánica Muy ALTA



RECUBIERTA CON UN FORRO  
DE PLASTICO TERMOFIJO  
PARA SU MANEJO SEGURO  
EVITANDO ASTILLADURAS



RULETA METALICA CON  
LLANTAS PARA SU FACIL  
MANEJO EN OPERACIÓN Y  
TRASLADO

ALTURA 135 CM


DIAMETRO APROX. 110 CM ANCHO 20  
CM ESTE VARIA DE ACUERDO A LA  
LONGITUD DE LA GUIA

LA GUIA PARA CABLEADO  
SUBTERRANEO SE FABRICA EN  
LONGITUDES DE:

50 METROS PESO APROX DE 10 Kg  
100 METROS PESO APROX DE 15 Kg  
150 METROS PESO APROX DE 20 Kg  
200 METROS PESO APROX DE 30 Kg  
250 METROS PESO APROX DE 40 Kg  
300 METROS PESO APROX DE 50 Kg

LA CABEZA PARA GUIA

ES UNA CABEZA METALICA QUE  
VA PEGADA A LA PUNTA DE LA  
GUIA PARA ARRASTRAR LOS  
CABLES DENTRO DEL CONDUCTO

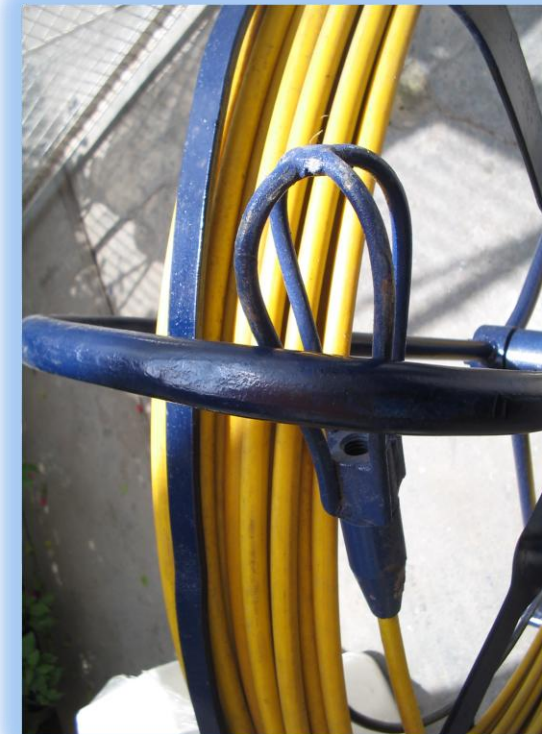

**FABRICANTE:** Epolyglas, S.A. de C.V.  
Tel. 55460452, 55460073, 55467309  
57054836 Fax. 55465675  
E-mail: [ventas1@epolyglas.com](mailto:ventas1@epolyglas.com)  
Página Web: [www.epolyglas.com](http://www.epolyglas.com)